



株式会社和光ケミカル本社は、ISO14001 の認証を取得しました。
審査登録機関 ベリージョンソンレジストラ株式会社
登録証番号 C2002-00972 登録証

製造メーカー及び販売会社の社会に対する責任として、
環境に対する影響を管理し、次世代に良い環境を相続する役割を果たす。



SUPER-QUALITY ITEMS CATALOG

■営業所

青森営業所 盛岡営業所 仙台営業所 福島営業所 新潟営業所 群馬営業所 栃木営業所 茨城営業所 埼玉営業所 埼玉南営業所

千葉営業所 千葉南営業所 東京営業所 東京西営業所 東京東営業所 横浜営業所 神奈川営業所 長野営業所 静岡営業所

浜松営業所 岡崎営業所 名古屋営業所 岐阜営業所 三重営業所 大阪営業所 大阪南営業所 京都営業所 神戸営業所

■グループ

(株)北海道ワコーズ (株)九州ワコーズ (株)ワコーグループ

潤滑油の総合コンサルタント
株式会社 和光ケミカル
本 社 神奈川県小田原市南鴨宮1-1-1
☎ 0465-48-2211 FAX 0465-48-3351
<http://www.wako-chemical.co.jp>

●お問合せ先

総合カタログ 017-1

・本カタログの商品の仕様、規格、内容、価格、廃番など予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

WAKO CHEMICAL



WAKOS Performance is over the imagination

ドライバー・ライダー・メカニック、レース＆一般整備を問わず
性能にこだわるプロフェッショナルのために創られたスペシャル
アイテムを、コストに妥協せずそのまま市販する。
だからこそ **WAKOS** 製品には価格を超えた性能が存在する。



ガスクロマトグラフ
溶剤成分及び使用油中の未燃焼
ガス量の測定装置



SAE No.2試験装置
ATFやエンジン油等の摩擦特
性を評価する装置



生分解度測定装置(クローメーター)
洗剤等のケミカル類の生分解性
を評価する装置



ファレックス摩擦試験装置
オイルの耐荷重性及び摩耗量を
測定する装置



せん断安定度試験装置(KRL法)(BOSCH法)
ギヤー油・ATF・エンジン油のせん断安定性
を評価する装置



ホットチューブテスター(HTT)
オイルの耐熱性・清浄分散性を目
視で評価する装置

性能評価 試験

オイルの耐荷重
性能やせん断安
定性等実用性能
を評価

成分分析

オイルの成分調
査及び、燃料や
水など異物混入
の確認



プラズマ発光分光分析装置(ICP)
新油の成分や使用油中の摩耗金
属量を測定する装置



フーリエ変換赤外分光光度計(顕微FT-IR)
オイルや樹脂・ゴム等の材質を同
定する装置



泡立ち試験装置
規定温度における泡立ち状態を
試験する装置



自動引火点試験器(COC)
オイルの引火点を測定する装置



低温粘度測定装置(CCS-BF)
オイルの低温粘度を測定する装
置



中和価測定装置(コムタイト)
オイルの酸価と塩基価を測定す
る装置



自動粘度測定装置
オイルの40℃及び100℃の動粘度
を測定する装置



水分測定器
ブローバイガス及び外部から侵
入した水分量を測定する装置

一般性状 分析

オイルの引火点
や粘度等の基本
的な性状を分析

走るだけではない。WAKOS には 最新テクノロジーの裏付けがある。



目次

添加剤(エンジン/ギヤー/バッテリー)☒	P3
☒S-FV/S-FO/ESC/EF OIL/EF/B-CH/PATS/MG5-T	
添加剤(燃料/カーエアコン/ラジエーター)☒	P4
☒F-1/PAC/CLB/RF/RSL/RSL-2	
エアゾール(潤滑系)☒	P5
☒RP-C/RP-L/MTL/FSO/VD/SL	
エアゾール(潤滑系/液状ガセット)☒	P6
☒CHG/VT-A/CHO/VG/SPG/TC-A/MC/GM-T	
エアゾール(クリーニング系)☒	P7
☒BC-8/BC-9/BC-SJ/DC/CC-A/EC/CR-D/CR-W	
エアゾール他(ブレーキ&シャシー系)☒	P8
☒BPR-A/BPR/THC-A/THC/SSG-A/SSG	
☒RG-MX/RG-T/SG-T/HR-S/HR-B/CHC/CB-W/CB	
4ストロークエンジンオイル☒	P9
☒WR30S/WR50S/WR20R/WR30R/WR50R/TT40/TT50	
☒4ストロークエンジンオイル☒	P10
☒4CR-30/4CR-40/4CR-50/4CR-60/4CT-S40/4CT-S50	
SU-S/ZERO 20/PRO-30/PRO-40/PRO-50/MR-30/MR-40	
2ストロークエンジンオイル☒	P11
☒RV-R/2CRV-R/2CR/RV-K/MRB/2CT/V2R	
☒ブレーキフルード/フォークオイル/ラジエータークーラント☒	P12
☒SP-R/SP-4/BF-4/FK-01/FK-10/FK-20	
RHB-P/RHB/LLC/RHB	
オートマチックトランスミッションフルード/ギヤーオイル☒	P13
☒ATF H-S/ATF D-Ⅱ/ATF T-AE/WR7590G/WR8140G	
☒ギヤーオイル☒	P14
☒RG7590/RG8090R/RG5120/RG6140	
MT-75/MD-80/DF-90/HG250R	
ボディケア☒	P15
☒SH-R/SKW/QW/PC-1/PC-2/STC-A	
ERC/BRC/GLC/SS	
☒クリーニング☒	P16
☒BIC/AC-11/AC-13/AC-15/AC-M/ALC	
ELT-M5/ELT-E5/RR/MET	
特殊メンテナンス☒	P17
☒CVJ-HD/BAG/NT-R/NT-B/MTC/ASP/RMV	
AF-A/FC/PT-Z/TAL	
グリース☒	P18
☒HMG-U/MPG/SMG/BLG-U/BMG-U/LCG-MO/LCG-EP	
MOG-L/LCG/AG	

添加剤【エンジン／ギヤー／バッテリー】



S-FV

スーパーフォアビークル

E131

エンジン性能向上剤

化学合成油ベースで、エンジン性能を総合的に向上させる添加剤です。ガソリン、ディーゼルエンジンに使用でき、低温から高温まで摩擦係数を低減させ、レスポンスの改善と燃費を向上させます。また、エンジン部品の摩耗を防ぎ、エンジン音を減少させ、エンジンオイルの寿命を延長させるとともに、エンジン内部のスラッジや汚れを洗浄します。

添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用。

容量／荷姿 350ml／24入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)／1本





S-FO

スーパーフォアオイル

E121

オイルあがり防止剤

新開発の高粘度合成油により、エンジンの圧縮圧力を改善し、馬力を向上させる添加剤です。オイル上がりを防ぎ、オイルの消費を減少させます。また、エンジンの摩耗を防止し、部品の寿命を延長させます。圧縮圧力を回復させるため、特にディーゼルエンジンの始動性を向上させることができます。

添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用。

容量／荷姿 350ml／24入り
販売価格 2,415円(本体価格2,300円)／1本





ESC

エンジンシールコート

E181

エンジンオイル漏れ防止剤

ガソリン、ディーゼルエンジンのゴムシール部からのオイルのにじみ、漏れを防止する添加剤です。油膜を向上させ、パルプシールからのオイルさがりを防止します。また、PCVバルブを洗浄し、機能を回復させます。

添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用。

容量／荷姿 350ml／24入り
販売価格 2,940円(本体価格2,800円)／1本





EF OIL

エンジンフラッシングオイル

E355
E356

エンジン内部洗浄オイル

規定量の2/3以上のEF OILを入れ、20～30分アイドリングして抜き取ります。新油を入れる前に、オイルエレメントを交換してください。細かいクリアランスに浸透し、強力な洗浄力で汚れを洗浄分散させ取り除きます。油圧ランプ点灯時は、ストレーナーを洗浄してください。

E355(3ℓ) E356(20ℓ)

容量／荷姿 3ℓ／6入り、20ℓ
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)／3ℓ
12,600円(本体価格12,000円)／20ℓ



EF

エンジンフラッシュ

E190

エンジンオイル洗浄剤(速効性)

エンジンオイルを交換する前の使用油に本品を添加し、10～20分アイドリングすることにより、エンジン内部のスラッジ類を洗浄し除去します。オイルを抜いて新しいエンジンオイルを入れる前に必ずオイルエレメントを交換してください。

添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用。

容量／荷姿 325ml／24入り
販売価格 1,050円(本体価格1,000円)／1本



B-CH

Bチャージ

V292

鉛バッテリー専用充電活性化剤

特許(番号2736243)製法により電気化させたB-CH(カーボンの超微粒子)が陽極に吸着、コーティングすることにより極板の消耗を最小限に抑え、極板のサルフェーション(不導体化)を未然に防止する効果があります。さらに充放電特性を高め、バッテリーの長寿命化を可能にしました。

添加量：バッテリー液量の2～3%

容量／荷姿 100ml／24入り
販売価格 2,310円(本体価格2,200円)／1本



PATS

パワステ&ATシールコート

G132

パワステフルード・ATF用添加剤

パワステアリング・AT・マニュアルミッション・デファレンシャル用のオイル漏れ防止剤です。各種オイルシールを復元する事で、オイルのにじみや漏れを止めます。また、パワステアリング・AT用に対しては摩耗を押さえ、オイルの酸化やキャビテーションを防止する効果もあります。

添加量：オイル量の5%

容量／荷姿 350ml／24入り
販売価格 2,940円(本体価格2,800円)／1本



MG5-T

マジックファイブ

G120

ギヤーオイル用添加剤

マニュアルミッション、デファレンシャル専用の添加剤で、オイルの耐摩耗性能、耐荷重性能を向上させ、ギヤーの摩耗、破損を防止します。また、GL-3→GL-4、GL-4→GL-5というようにギヤー油を1ランクグレードアップします。LSDのチャタリング(バキバキ音)を防止します。

添加量：オイル量の10%

容量／荷姿 150ml／24入り
販売価格 2,310円(本体価格2,200円)／1本

添加剤【燃料／カーエアコン／ラジエーター】



F-1

フューエルワン


F111

清浄剤タイプ燃料添加剤

ガソリン・ディーゼル兼用燃料添加剤。高性能清浄剤PEAの作用により、燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制します。2～3回の連続使用が効果的です。

添加量：燃料50ℓに1本を使用。

容量／荷姿 300ml／24入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／1本

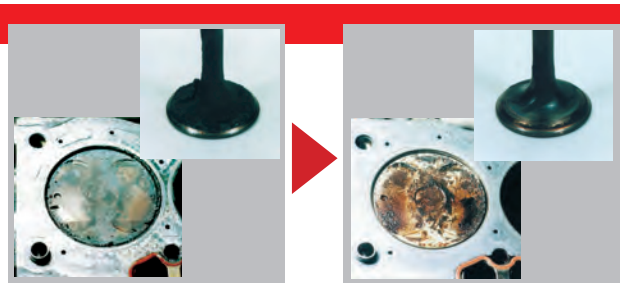

添加前 F-1添加後：800km走行



PAC

パワーエアコン


A050

カーエアコン用潤滑剤

特殊誘導体合成油を使用したR134aカーエアコン用潤滑剤です。エアコンコンプレッサーのフリクションロスと摩耗を低減することで、燃費・ドライバビリティ・エアコンシステムの耐久性を向上します。また、不足したガス・オイルを補い、低下した機能を回復します。

添加量：乗用車1台に対し1本を使用。

容量／荷姿 50ml／24入り
販売価格 オープン価格

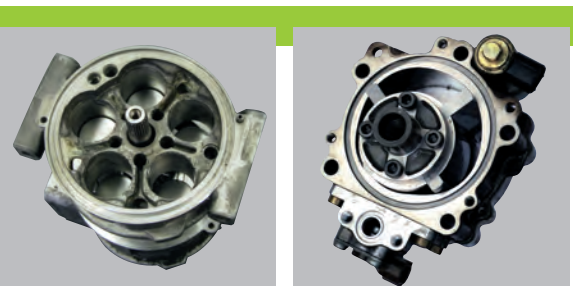



CLB

クーラントブースター


R140

LLC性能復活剤

添加するだけで冷却液の防錆・防食・消泡性能を復活させ、交換作業に伴う廃冷却液の排出量が抑制できます。ラジエーター、エンジンの材質に関係なく使用できます。また交換作業を省略できるので、エア抜きなど困難で時間のかかる作業が省略できます。冷却系に溜まった錆や水アカ等は除去しないので、注入時は汚れ具合を確認してください。

添加量：冷却水容量5～10ℓに1本を使用。

容量／荷姿 300ml／24入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／1本

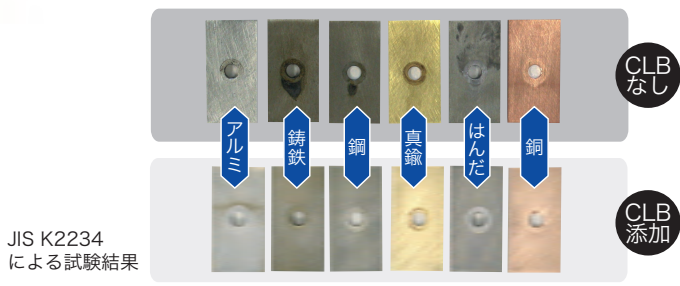

JIS K2234 による試験結果



RF

ラジエーターフラッシュ

R120

速効性ラジエーター洗浄剤

R Fを注入し20～30分アイドリングしてください。ラジエーター内の錆や水アカ等を、強力洗浄成分の力で溶解・除去します。ラジエーターの素材(真鍮・アルミなど)を問わず使用可能。洗浄成分が残存すると冷却性能を阻害するので、洗浄後は水道水で泡が完全に消えるまで洗い流してください。

添加量：冷却水容量5～10ℓに1本を使用。

容量／荷姿 500ml／24入り
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)／1本



RSL

ラジエーターストップリーク

R111

ラジエーター水漏れ防止剤

ラジエーターの水漏れを素早く止める水漏れ防止剤です。ラジエーター内部のアルミ・鉄・真ちゅう・ゴム等を傷めずLLCと併用して使用できます。

添加量：普通車1本、軽は1/2本を使用。
※使用不可車種：欧州車の全車種、HONDAのデュアルキャブ車の全車、TOYOTAセンチュリーの全車。

容量／荷姿 150ml／24入り
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)／1本



RSL-2

ラジエーターストップリーク2

R112

ラジエーター水漏れ防止剤

冷却水の容量が20ℓ以上の大型車向けの水漏れ防止剤です。強力タイプで素早く水漏れを止めます。又、植物繊維のため固まる心配がなく安心して使用できます。

添加量：水量20～30ℓに1本を使用。

容量／荷姿 280ml／24入り
販売価格 2,100円(本体価格2,000円)／1本



RP-C

ラスペネ業務用

A121

業務用浸透潤滑剤

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透潤滑剤。360° 全ての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルにより、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO₂を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。

容量／荷姿 350ml／24入り
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)／1本



直噴タイプ



浸透潤滑剤に求められる4つの性能……………

- (Ⅰ)浸透性

ボルト・ナットが錆で固着したり、硬くて緩まないなどの場合には、通常の潤滑剤では奥までなかなか行き渡らないため、ボルトを緩めることが出来ません。そこで微細な隙間にも確実に到達するための浸透性が求められます。
- (Ⅱ)潤滑性

潤滑剤は蝶番・ケーブル・ワイヤー・ドアヒンジ・ネジ等多岐に使用されますが、潤滑性が不十分であれば、即トラブルに繋がります。使用箇所の作動をスムーズに維持するには、耐荷重性・耐摩耗性・低摩擦係数に優れた潤滑剤を使用することが要求されます。
- (Ⅲ)防錆性

製造時に精度良く組み立てられた部品でも、少量の水分ですぐに錆が発生してきます。もし錆が可動部分で発生したら、スムーズな作動は望めません。そこで、長期にわたり錆を防ぎ、スムーズな作動を維持する防錆性が要求されます。
- (Ⅳ)水置換性

必要な箇所に直ちに塗布できるのがスプレー式潤滑剤の最大のメリットです。しかし、塗布したい部分が湿っていたり、濡れていたたりする場合もあります。このような場合、濡れた箇所に噴霧するだけで直ちに水と置き換わる水置換性という性質があると、即座に浸透・潤滑・防錆効果が発揮できます。



RP-L


ラスペネ

A120

無臭性の浸透潤滑剤

強力な浸透力で、頑固に固着したボルト・ナットの緩め、サビ取りや防錆に効果を発揮します。噴射剤にLPGを採用した噴霧タイプなので、広い面にも塗布しやすく、また無臭性のため室内での作業や日用品への使用にも適しています。逆さまで使用できる特殊バルブと、折りたたみ式ノズルを装備しているため作業性に優れています。

容量／荷姿 420ml／24入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／1本



噴霧タイプ





MTL

メンテルーブ

A333

多目的防錆・潤滑スプレー

車輛のドアヒンジやリンク、ワイヤー・チェーン類をはじめ自転車・釣具など多目的に使用できます。フッ素樹脂を配合した100%化学合成油により、耐摩耗性・低摩擦係数・防錆性・低温特性に優れ、パーツの摩耗・破損・錆を長期間防止します。また浸透性にも優れています。

容量／荷姿 180ml／12入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／1本





FSO

フッソオイル105

A105

超潤滑・多目的スプレー

航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』(DuPont社製Krytox® 105)のエアゾール化に成功。あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦係数、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・つや出しに最適です。

容量／荷姿 110g／12入り
販売価格 3,675円(本体価格3,500円)／1本





VD

バイダストライ

A211

フッ素樹脂系乾性潤滑剤

超微粒子のフッ素樹脂(DuPont社製DryFilm)を使用した乾性潤滑剤で、油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適。化学的に非常に安定で、極低温から260℃にいたる多様な環境条件下で潤滑性を発揮します。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦係数を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制します。ファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。

容量／荷姿 200ml／12入り
販売価格 4,200円(本体価格4,000円)／1本



SL

シリコーンルブリカント

A230

シリコーン系潤滑スプレー

強力なシリコーン油膜で、表面の滑走性・撥水性・離型性を向上させます。耐熱性・酸化防止性にも優れていますので、長期間性能が持続します。また無味無臭で無害なので食品機械の潤滑や食品用離型剤としても使用できます。(NSF-H1:FDA-No.178.3570) 無溶剤タイプなので樹脂・塗装・ゴム類に安心して使用できます。

容量／荷姿 420ml／24入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／1本



CHG

チェーンガード

A270

フッ素樹脂配合高性能チェーングリース

フッ素樹脂を配合し、優れた潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性を持ち、長時間潤滑効果を発揮します。スプレーした後、しばらくすると密着性が強くなり、高速高回転での使用や競技使用においてチェーンからの飛散を防止します。また、シールチェーンにも安心して使用できます。

容量／荷姿 220ml／12入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／1本





VT-A

ビスタック

A131

水に強い高粘着潤滑スプレー

水・蒸気等で流れにくく、油膜が切れにくいいため、下回りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい粘着膜を形成し、少量の塗布で有効に作用します。自動車、自転車、各種機械部品等にスプレーグリースの代わりとして使用できます。折りたたみ式ノズルを装備しているため作業性に優れています。

容量／荷姿 420ml／12入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)／1本





CHO

チェーンオイル

A330

チェーン専用防錆・潤滑スプレー

過酷使用される産業車両のチェーン用防錆潤滑スプレー。フッ素樹脂の配合により耐荷重性・耐摩耗性・低摩擦係数・防錆性に優れ、チェーンの摩耗・破損・錆を長期間防止します。オイルタイプなのでグリースに比べ浸透性に優れており、ピンやプレートとの隙間にも素早く浸透してチェーンのスムーズな作動を確実に維持します。

容量／荷姿 180ml／12入り
販売価格 1,680円(本体価格1,600円)／1本



VG

ブイジーグリース

A160

ウレア系グリーススプレー

機械的安定性に優れるウレア系グリースで耐熱性・耐水性・耐摩耗性・耐薬品性に優れます。特殊な製造方法により、すぐグリース化する為、スプレー箇所から流れてしまう事がありません。各種ジョイント部やヒンジ、バッテリーターミナル部等に使用でき、長期の防錆、潤滑性に優れています。

容量／荷姿 300ml／12入り
販売価格 1,680円(本体価格1,600円)／1本



TC-A

タッピングコンパウンド

A201

精密金属加工専用切削スプレー

各種添加剤の組み合わせにより、仕上げ面・加工面精度の向上、工具の寿命延長、切削速度・送りを改善し作業効率を向上します。特殊構造により、どのような傾きでも使用できます。特に、硬い金属のドリル加工などに優れた切削性能を発揮します。

容量／荷姿 350ml／12入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)／1本



GM-T

ガスケットメイク

V350

液状シリコーンガスケット

RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットで、耐油性、耐薬品性、耐振動性、耐寒・耐熱性(-50～250℃)、耐候性、耐衝撃性、耐水性及び耐久性に優れており、臭いが少なく金属を侵しません。脱オキシム型の中では肉親性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。(色相:半透明)

容量／荷姿 100g／12入り
販売価格 2,100円(本体価格2,000円)／100g



SPG

スプレーグリース

A161

リチウム系グリーススプレー

リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているため流れてしまう事がありません。耐摩耗性、耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。又、ベアリングのグリースとしても使用できます。

容量／荷姿 300ml／12入り
販売価格 1,365円(本体価格1,300円)／1本



MC

モリコンパウンド

A150

二硫化モリブデンスプレー

二硫化モリブデンをペースト状にしたエアゾールで、金属に良く吸着し表面の微細な凹凸を埋めて平滑にするため、優れた耐荷重性能と耐摩耗性を発揮します。また、組付時に各接触部分に使用すると初期摩耗を抑えトラブルを防止します。

容量／荷姿 300ml／12入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)／1本

BC-8,BC-9,BC-SJ ブレーキ&パーツクリーナー

ブレーキ&パーツクリーナー8
中乾性タイプのブレーキ、
パーツ洗浄スプレー
A188 BC-8
有機溶剤中毒予防規則に該当しない、
比較的毒性の少ない溶剤を使用し
た化学洗浄剤です。ブレーキフルード
と任意に溶解するので、ブレーキ
周りの脱脂洗浄を中心に各種パー
ツの洗浄に優れています。ゴム、プ
ラスチック、塗装面にはかけないで
ください。火気付近では使用しない
でください。逆さでも使用できます。

容量/荷姿 650ml/30入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)/1本

ブレーキ&パーツクリーナー 9
速乾性タイプのブレーキ、
パーツ洗浄スプレー
A189 BC-9
有機溶剤中毒予防規則に該当しない、
比較的毒性の少ない溶剤を使用し
た化学洗浄剤です。ブレーキ周りの脱脂
洗浄を中心に各種パーツの洗浄に優
れています。ゴム、プラスチックに対
して影響が少ないので、電子部品等の
脱脂洗浄としても有効です(樹脂の場
合、予め目立たない場所でテストし
てください)。火気付近では使用しない
でください。逆さでも使用できます。

容量/荷姿 650ml/30入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)/1本

ブレーキ&パーツクリーナー
スーパージャンボ
ジャンボサイズのブレーキ、
パーツ洗浄スプレー
A184 BC-SJ
有機溶剤中毒予防規則に該当しない、
比較的毒性の少ない溶剤を使用し
た化学洗浄剤です。ブレーキ周りの
脱脂洗浄や機械部品に付着した油
脂類の洗浄、脱脂に効果を発揮しま
す。国内最大缶を採用しているため、
経済的にお得です。ゴム、プラスチ
ック、塗装面にはかけないでくださ
い。火気付近では使用しないでくだ
さい。逆さでも使用できます。

容量/荷姿 840ml/30入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)/1本



有機溶剤中毒予防規則とは?.....
昭和35年(1960年)労働省は労働安全衛生法の公布時、有機溶剤に関する法律として
「有機溶剤中毒予防規則」を制定。この規則は、溶剤を有害性によって3種類に区分し、
その種類に応じて使用量を規制(許容濃度等)しています。
●第1種有機溶剤
(ロ)クロホルム(四)塩化炭素 (ハ)1,2-ジクロロエタン (ニ)1,2-ジクロロエチレン
(ホ)1,1,2,2-テトラクロロエタン (ヘ)硫化炭素 (ト)トリクロロエチレン
●第2種有機溶剤
(ロ)アセトン (ウ)イソプロピルアルコール (エ)エチルエーテル (オ)キシレン (カ)クレゾール
(キ)酢酸エチル (ク)メチレンクロライド (ケ)テトラクロロエチレン (コ)1,1,1-トリクロロエタン
(サ)トルエン (セ)n-ヘキサン (代)メタノール (ナ)メチルエチルケトン
●第3種有機溶剤
(ロ)ガソリン (ウ)コールタールナフサ (エ)石油エーテル (オ)石油ナフサ (カ)石油ベンジン
(キ)テレピン油 (ク)ミネラルスピリット

CC-A キャブレタークリーナー A111

速効型キャブレター洗浄スプレー
強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに、迅速に
内部のデポジットを取り除きます。エアクリーナーを外し、エ
ンジンを開始して回転を上下させながらキャブレターに直接
スプレーします。強力速効型なので塗装面には掛けないでく
ださい。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を
発揮します。

容量/荷姿 420ml/12入り
販売価格 1,680円(本体価格1,600円)/1本

CR-D 接点復活剤 ドライ A461

接点復活剤 洗浄タイプ
ほこり、水分、酸化劣化等による電子部品の導通不良を回復さ
せます。コネクタ、各種電気接点、基板端子、リレー接点、スイッ
チ、その他湿気等による不良部分に吹きかけることにより、機能を
回復させます。エアフローメーター(ホットワイヤー式、ペー
ン式のみ)の接点洗浄も可能です

容量/荷姿 180ml/12入り
販売価格 3,780円(本体価格3,600円)/1本

DC ディーゼルコンディショナー A100

ディーゼル車用燃焼室洗浄剤
エンジンを分解することなくインテークマニホールド内部、
インテークバルブ、燃焼室等に付着したカーボンや堆積物を除
去する泡状洗浄剤です。使用の際は、本品に記載されている説
明書以外に、別途資料(使用上の注意事項)を必ずお読みくだ
さい。

容量/荷姿 170ml/12入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)/1本

EC エンジンコンディショナー A113

ガソリン車用キャブ・燃焼室洗浄剤
強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターや電子制御燃料噴射式
のスロットルボディ、インテークマニホールド、燃焼室に堆
積するカーボン、スラッジを除去します。又、分解したパーツ類
の頑固な汚れやカーボンは、スプレー液に1~6時間漬け置き
で除去できます。

容量/荷姿 380ml/12入り
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)/1本

CR-W 接点復活剤 ウェット A470

接点復活剤 潤滑タイプ
導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し接
点の復活、潤滑保護をするスプレーで、スライド用接点(ボリウ
ム、スイッチなど)に効果を発揮します。基板端子、コネクタ等
に使用できますが、リレー接点やエアフローメーターには使
用できません。CR-D(ドライ)で洗浄後、CR-W(ウェット)を塗
布するとより効果が持続します。

容量/荷姿 220ml/12入り
販売価格 2,310円(本体価格2,200円)/1本

BPR ブレーキプロテクター A260 V160

耐熱・耐久ディスクパッドグリース
A260 BPR-A(エアゾール) V160 BPR(チューブ)
ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。
高粘着シリコングリースで、更に耐熱性、耐久性、耐水性
を兼ね備えているため、ブレーキ鳴きの原因である振動を
吸収し、長期間に渡り防止します。またドラムブレーキにも
使用できます。(特許品)

【エアゾール】
容量/荷姿 160ml/12入り
販売価格 2,100円(本体価格2,000円)/1本



【チューブ】
容量/荷姿 100g/12入り
販売価格 4,200円(本体価格4,000円)/100g

SSG スーパーシリコングリース A281 V251

耐熱シリコンブレーキグリース
A281 SSG-A(エアゾール) V251 SSG(チューブ)
ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリ
コングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用でき
ます。従来のリチウム系シリコングリースに比べ、使用
温度範囲(-30~280℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れて
います。又、ゴム・プラスチックにも安心して使用できます。

【エアゾール】
容量/荷姿 220ml/12入り
販売価格 3,465円(本体価格3,300円)/1本



【チューブ】
容量/荷姿 100g/12入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)/100g

THC スレッドコンパウンド A250 V170

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
A250 THC-A(エアゾール) V170 THC(チューブ)
銅粉を主体とした、各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ、溶着を
防止し、錆、腐食による取付部の固着を防止します。又、シール性に優れ、締付けトルクを一定
に保ちます。高温部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部、又はブレーキ周りのグリー
スとして使用できます。大型車・乗用車のホイールボルト、ナットには使用しないでくだ
さい。(自動車工業会及び各メーカーの車両サービスマニュアルに従ってください。)

【エアゾール】
容量/荷姿 300ml/12入り
販売価格 3,150円(本体価格3,000円)/1本

【チューブ】
容量/荷姿 100g/12入り
販売価格 2,100円(本体価格2,000円)/100g



RG-MX ラバーグリースMX A171

ブレーキ用ラバーグリース
二硫化モリブデンを配合したブレーキ装置のゴムカップ用グ
リースのエアゾールです。耐摩耗性に優れるため、ブレーキ装
置のアンカーピン、バックプレートの当り面などにも使用で
きる兼用タイプです。ゴムを収縮から保護し、ゴムと金属の摺
動部分の潤滑を良好にします。

容量/荷姿 300ml/12入り
販売価格 1,785円(本体価格1,700円)/1本

HR-S,HR-B 耐熱塗料 A360 A361

耐熱塗料
A360 HR-S(シルバー) A361 HR-B(ブラック)
シリコン樹脂系の耐熱塗料で、600℃まで耐えら
れます。常温乾燥タイプで、塗布後約1時間で乾燥
します。特に剥離強度に優れ、車やバイクのマフラー、
排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕
上げに最適です。

容量/荷姿 300ml/12入り
販売価格 2,310円(本体価格2,200円)/1本

CB-W シャシーブラック水性 A241

水溶性シャシーブラック
自動車用シャシー防錆保護塗料で、有機溶剤中毒予防規則の
適用を受けない塗料で、光沢があり、耐寒性も優れます。また、
乾燥が早く密着性に優れるので作業が素早くできます。塗布
方法は約30cm離してスプレーし、1度にスプレーするよりも、
2度に分けて行なうときれいに仕上がります。


容量/荷姿 480ml/30入り
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)/1本



RG-T ラバーグリース V241 SG-T シリコングリース V250

RG-T JIS規格をクリアーしたブレーキ装置専用ゴムカ
ップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱
性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・
低温性に優れています。
SG-T シリコンオイルをベースにした多目的グリース
です。酸化安定性・耐水性・耐候性・せん断安定性に優れ、
低温から高温まで長期間安定した潤滑性能を持続します。

【V241 RG-T】容量/荷姿 100g/12入り
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)/100g
【V250 SG-T】容量/荷姿 100g/12入り
販売価格 2,415円(本体価格2,300円)/100g



CHC シャシークリア A242

水溶性シャシー用クリア
自動車用シャシー防錆保護塗料で、有機溶剤中毒予防規則の
適用を受けない塗料です。無色透明なので工場を汚すことな
く作業できます。また、色々な下塗り塗料に密着し、光沢ある
表面に仕上がります。シャシーを錆から守ります。塗布方法は一度
にスプレーするよりも2度に分けて行う方がきれいに仕上が
ります。

容量/荷姿 420ml/24入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)/1本



CB シャシーブラック油性 A240

油性シャシーブラック
自動車用シャシー防錆保護塗料で、金属に対する密着性が良く、
防錆性、耐久性、耐衝撃性に優れ、しかも早く乾燥するので作
業が素早くできます。塗布方法は約30cm離してスプレーし、
1度にスプレーするよりも、2度に分けて行う方がきれいに仕
上がります。指触乾燥時間:約10分

容量/荷姿 420ml/30入り
販売価格 1,050円(本体価格1,000円)/1本



2ストローク エンジンオイル



RV-R
アールプイアル

E532

混合専用 化学合成油＋変性植物油

2ストロークオイルこそ、オイルメーカーの技術力が試されるフィールドであり、このカテゴリーで最高を目指し続ける、WAKO'Sの2ストロークオイルラインナップ。中でもRV-Rは、レーシングフィールドで使用されるガソリンの無鉛ハイオク化が進む中で、WAKO'Sの技術力を結集した、最高峰2ストロークレーシングオイルです。非常に潤滑性の高いコンプレックスエステルをベースに、強靱な油膜をもつ変性植物油を配合。その高い潤滑性や、高い耐焼付き性能は、無鉛ハイオク時代に入入したコンペティションで如何なく発揮されます。

FIM公認オイル
容量／荷姿 1ℓ／12入り
販売価格 3,990円(本体価格3,800円)／1ℓ



2CRV-R
ツーシーアールプイ

E531

混合専用 化学合成油＋変性植物油

潤滑性に優れたエステルに、耐焼付き性に優れた変性植物油をブレンドした、コンペティション用2ストロークレーシングオイル。高度にチューニングされたエンジンの焼付きや摩耗を防ぎ、ピストンやピストンピン、ベアリング等の耐久性を向上します。

容量／荷姿 500ml／12入り
販売価格 2,310円(本体価格2,200円)／500ml



RV-K
アールプイカート

E533

混合専用 変性植物油

高度にチューニングされたカート専用に開発されたエンジンオイルです。変性植物油のもつ強靱な油膜により、極限下でのエンジンの焼付きを防ぎます。また、変性植物油のため、従来の植物油に比べ、カーボンの発生やプラグのかぶり減少、メンテナンス性も向上します。

FIA/CIK公認オイル
容量／荷姿 1ℓ／12入り
販売価格 3,570円(本体価格3,400円)／1ℓ



2CT
ツーシーティ

E501
E502

分離給油用 100%化学合成油

JASO:FCをクリアーした100%化学合成2ストロークエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。高性能2ストロークスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。

容量／荷姿 1ℓ／20入り、500ml／12入り
販売価格 1,155円(本体価格1,100円)／500ml
1,995円(本体価格1,900円)／1ℓ

2-STROKE ENGINE OIL		－代表的性状－						
商 品 名		2CT	V2R	MRB	2CR	2CRV-R	RV-R	RV-K
引火点	℃	128	104	112	266	258	282	276
動粘度	40℃ mm ² /s	61.5	66.5	40.7	115.4	168.2	154.1	146.3
	100℃ mm ² /s	8.69	10.3	7.67	16.1	19.2	18.0	15.6
粘度指数		115	143	160	149	130	129	110
流動点	℃	-35.0	-27.5	-35.0	-50.0	-42.5	-40.0	-45.0
全塩価	mgKOH/g	2.2	19.6	3.4	2.9	4.7	3.3	0





2CR
ツーシーアール

E521

混合専用 100%化学合成油

コンペティションでの使用で性能を発揮する100%化学合成2ストロークレーシングオイル。潤滑性の高いエステルをベースにし、レスポンスと清浄性に優れ、ミニバイクやカート(ストッククラス)、ジェットスキー、スノーモービル等の混合使用に最適です。

FIA/CIK公認オイル
容量／荷姿 500ml／12入り
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)／500ml



MRB
エムアールビー

E540

「エコマーク」認定 100%化学合成油

地球環境を保護する目的の「エコマーク」認定商品です。優れた生分解性能をもっているため、自然界に放出されてもバクテリアによって、容易に分解されるバイオデグレードブルオイル(生分解性油)です。大自然の中で使用されるウォータービークルやスノーモービルに最適です。

容量／荷姿 1ℓ／12入り
販売価格 3,150円(本体価格3,000円)／1ℓ



V2R
ブイツーアール

E551

分離混合兼用 100%化学合成油

ベースオイルに、潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2ストロークエンジンオイルです。様々な、2ストロークエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。

容量／荷姿 500ml／12入り
販売価格 1,785円(本体価格1,700円)／500ml

2ストロークオイルの選定

混合比は目安として下さい。エンジンの仕様、走行条件等により混合比を選択して下さい。混合比の変更は30:1から28:1の様に細かく変更して行って下さい。

- 2CT区:分離給油のストリート車両全般。ノーマルエンジンのウォータービークル、スノーモービル、発電機、芝刈機などの小型2ストロークエンジンの分離・混合使用。
- V2R区:分離給油のチューニング車両。又、レーシングカート(ストック)、ミニバイクレースの混合使用。【ミニバイク/40:1～50:1、カート/20:1～25:1】
- 2CR区:ミニバイクのチューニングエンジン、カート(ストッククラス)などの競技車両の混合使用。【ミニバイク/40:1～50:1、カート/20:1～30:1】
- 2CRV-R区:モトクロスやミニバイクのチューニングエンジンなどの競技車両の混合使用。【モトクロス/35:1～45:1】
- RV-R区:ロードレース(混合無鉛ハイオク仕様)【GPクラス/25:1～30:1】
- RV-K区:チューニングカート用で混合使用【14:1～20:1】

ブレーキフルード/フォークオイル/ラジエータークーラント



SP-R
スーパープロレーシング

T171

競技用ブレーキフルード

競技用に開発された非鉱油系のブレーキフルードで、DOT-5.1規格の平衡還流沸点(ドライ沸点)及びウェット沸点を大幅に上回る性能を持ちます。カチッとしたブレーキタッチと高いコントロール性を長時間維持できます。2輪、4輪を問わず、数々のレースで実績のあるレーシングブレーキフルードです。公道走行可。

容量／荷姿 500ml／12入り
販売価格 2,940円(本体価格2,800円)／500ml



SP-4
スーパープロフォー

T142

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-5

WAKO'S SP-4はDOT-5.1規格(DOT-5はシリコン系フルードの規格)の平衡還流沸点(ドライ沸点)及びウェット沸点をクリアするというレーシングフルードに匹敵する性能を持ちながら、通常のブレーキフルードの気軽さで使用でき、街乗りからサーキット走行までカバーする高性能ブレーキフルードです。

容量／荷姿 1ℓ／10入り
販売価格 3,150円(本体価格3,000円)／1ℓ



FK-10
フォークオイル 10

T530

混合用フォークオイル(ミディアム)

2輪メーカーのフォークオイルの標準である10番の固さに相当します。半化学合成のベースオイルを用い、優れたせん断安定性、酸化安定性、耐摩耗性、消泡性を持ちます。正確に適合させるために、柔らかくする場合にはFK-01と、硬くする場合にはFK-20と調合します。

容量／荷姿 1ℓ／10入り
販売価格 2,940円(本体価格2,800円)／1ℓ



FK-01・FK-20
フォークオイル 0 1 T500
フォークオイル 2 0 T520

混合用フォークオイル(ソフト・ハード)

半化学合成のベースオイルを用い、優れたせん断安定性、酸化安定性、耐摩耗性、消泡性を持ちます。競技などの過酷使用に対応します。FK-10と混合し、好みの硬さに調節して下さい。

容量／荷姿 500ml／12入り
販売価格 【T500】1,785円(本体価格1,700円)／500ml
【T520】1,680円(本体価格1,600円)／500ml



RHB-P
ヒートブロック プラス

R155

チューニングマシン向けラジエーター冷却液

レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りに放出します。100%原液で使用。凍結防止成分配合で冬季でも使用できます。《凍結温度:-12℃》

容量／荷姿 4ℓ／4入り
販売価格 5,250円(本体価格5,000円)／4ℓ



LLC
ロングライフクーラント

R311
R306

ロングライフクーラント

冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。

R311(2ℓ) R306(18ℓ)

容量／荷姿 2ℓ/6入り、18ℓ
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／2ℓ
13,230円(本体価格12,600円)／18ℓ

ブレーキフルード －代表的性状－

商 品 名	BF-4	SP-4	SP-R
ドライ沸点	℃ 268	290	323
ウェット沸点	℃ 174	185	212
動粘度	-40℃ mm ² /s 1150	1348	2445
	100℃ mm ² /s 2.3	2.7	3.3
pH	8.1	7.5	7
蒸発減量	100℃ % 40	35	9
適用規格	JIS K 2233 BF-4	BF-5	—
	FMVSS No.116 DOT-4	DOT-4	—



BF-4
ビーエフフォー

T131

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4

自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃の平衡還流沸点(ドライ沸点)及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS K 2233 BF-4、SAE J1704f及びFMVSS No.116 DOT-4に合格するブレーキフルードです。

容量／荷姿 1ℓ／10入り
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)／1ℓ

フォークオイル適合表		動粘度(mm ² /s)ⓧ 40℃	FK01 (vol%)	FK10ⓧ (vol%)	FK20ⓧ (vol%)
WAKO'S	FK-01(T500)	15.4	100		
	FK-10(T530)	34.5		100	
	FK-20(T520)	49.1			100
HONDA	クッションオイル 5W	16.2	100		
	クッションオイルスペシャルⓧ 10W	36.1		90	10
YAMAHA	クッションオイル 10W	34.7		100	
	サスペンションオイルS1	15.8	100		
	サスペンションオイルG5	17.5	80	20	
	サスペンションオイルG10	33.2		100	
SUZUKI	サスペンションオイルG15	47.4		20	80
	フォークオイルL01	15.3	100		
	フォークオイルW-15	16.8	90	10	
	フォークオイル10G	33.3		100	
KAWASAKI	フォークオイル15G	46.8		20	80
	フォークオイルKHL15-10	14.9	100		
	フォークオイルG5	17.1	80	20	
	フォークオイルG10	32.7		100	
Harley-Davidson	フォークオイルG15	47.2		20	80
	Hydraulic Fork Oil Type"B"	32.1		100	
	Hydraulic Fork Oil Type"E"	39.1		60	40
KAYABA	倒立カートリッジタイプ	15.1	100		
	フォークオイルKHL15-10	14.9	100		
	G10S	41.2		50	50
	SS-05	15.5	100		
SHOWA	SS-7	16.3	90	10	
	SS-8	35.2		90	10
	SS-15	19.6	70	30	
	SR-6 #5	15.7	100		
OHLINS	SR-6 #10	37.8		80	20
	high performance No.5	15.0	100		
	high performance No.10	22.5	50	50	
	high performance No.15	29.6	20	80	
	high performance R&T 43	18.2	70	30	

注:上記の表は各メーカーの粘度に合わせるWAKO'Sフォークオイルのブレンド比率の参考です。
好みの粘度に合わせる場合は、ブレンディングチャートをご利用下さい。



RHB
ラジエーターヒートブロック

R500
R506

レース専用ラジエーター冷却液

放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。また、冷却システムを錆・腐食・キャベーションなどによる損傷から守ります。100%原液で使用。凍結防止性能は無いので冬季は使用不可。淡青色。《凍結温度:0℃》

容量 2ℓ/6入り、20ℓ
販売価格 【R500】2,100円(本体価格2,000円)／2ℓ
【R506】16,800円(本体価格16,000円)

ATF H-S

エーティーエフ ハイパーエス

G886




高性能オリジナルATF

高性能の高粘度指数基油及び添加剤の配合により、高い動力伝達能力を実現したオリジナルATFです。特に高性能車、重量車、大排気量車、そしてシフトフィーリングを重視する高級車に最適です。各種AT及びCVTに使用できます。エクストロイドCVT(日産)搭載車及びオートフルード WS(トヨタ)・タイプF指定車以外の全ての車両に使用できます。

容量 20ℓ
販売価格 2,100円(本体価格2,000円) / 1ℓ


【AT】

現在の自動変速機(AT)は、そのほとんどがトルクコンバーター(右の写真)に遊星歯車を用いた変速機構を備え、エンジンで発生したトルクをタイヤに伝えています。そして、このATには潤滑油・油圧作動油・動力伝達油としてのATFが欠かせません。



【ベルト式CVT】

ベルト式CVTは、上記ATの変速機構の部分が金属ベルトとプーリーによる無段階変速機構に置き換わった物です。そしてベルト式CVTでは、左の写真に見られるような金属ベルトとプーリー間の金属間摩擦特性が重要になります。このように、ATFとは異なる特性を備えたのがCVTFです。



ATF ー代表的性状ー		ATF H-S	ATF D-Ⅲ	ATF T-AE
引火点	℃	204	230	180
動粘度	40℃ mm²/s	38.0	38.2	38.1
	100℃ mm²/s	7.46	7.24	7.16
粘度指数		167	157	154
低温粘度	-40℃ Pa・s	30.7	16.3	35.3
流動点	℃	-45.0	-50.0	-55.0



ATF D-Ⅲ エーティーエフ ディーⅢ G836

デキシロンⅢHライセンス取得ATF

GM社DEXRON Ⅲ最新規格のHライセンスを取得(承認番号:H-36387)及びJASO 1Aに適合した高性能ATFで、低温から高温まで幅広い使用条件に対応します。ハイパーCVT・エクストロニックCVT・エクストロイドCVT(日産)、スーパーCVT・ATF WS(トヨタ)及びタイプF指定車以外の車両に使用できます。

容量 20ℓ
販売価格 1,575円(本体価格1,500円) / 1ℓ



ATF T-AE エーティーエフ タイプAE G846

デキシロンⅢ指定車用ATF

特にDEXRONⅢ指定車に最適です。耐熱性及び酸化安定性に優れるため長期間安定した性能を維持します。細かい適合に関しては別途適合表を確認、もしくはお問い合わせください。

容量 20ℓ
販売価格 1,575円(本体価格1,500円) / 1ℓ

WR-G

ダブルアルG

G511 G516 G531 G536

100%化学合成ギヤーオイル



G511 WR7590G(2ℓ):SAE:75W- 90 API:GL-5
G516 WR7590G(20ℓ):SAE:75W- 90 API:GL-5
G531 WR8140G(2ℓ):SAE:80W-140 API:GL-5
G536 WR8140G(20ℓ):SAE:80W-140 API:GL-5
容量/荷姿 2ℓ/6入り、20ℓ
販売価格 7,350円(本体価格7,000円) / 2ℓ

100%化学合成油ベースで、高温、高負荷の条件下におかれる競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。





RG7590 アールジー 7 5 9 0 G301 G306

半化学合成ギヤーオイル

ベースオイルに厳選された化学合成油と鉱油を使用し、75W-85W、75W-80、75W-90、80W-90、エンジンオイル指定のトランスミッションオイルとして、街乗りから競技使用まで幅広く対応します。機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。G301(2ℓ) G306(20ℓ) SAE:75W-90 API:GL-5
容量/荷姿 2ℓ/6入り、20ℓ
販売価格 3,990円(本体価格3,800円) / 2ℓ



RG5120 アールジー 5 1 2 0 G501 G506

ワイドレンジギヤーオイル

80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用する競技や、4駆、大型車両などの過酷使用されるギヤーの摩耗、損傷を防ぎます。また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。機械式(多板式)LSD装着車対応です。G501(2ℓ) G506(20ℓ) SAE:80W-120相当 API:GL-5
容量/荷姿 2ℓ/6入り、20ℓ
販売価格 3,780円(本体価格3,600円) / 2ℓ



ギヤーオイルとLSDの関係

ギヤーオイルは機械式(多板式)LSDの性能を大きく左右します。それは、左の写真のクラッチプレートと呼ばれる部分の潤滑を行っており、『デフの効き』に直結しているからです。当社のギヤーオイル・添加剤をLSDセッティングの1つとして考えて頂き、車両・ドライブイングに適したオイルを見つけて下さい。



MD-80 エムディー 8 0 G236

耐熱マルチギヤーオイル

耐熱性、耐摩耗性、耐焼付き性及び清浄性に優れ、長期間安定した性能を持続させる耐熱マルチギヤーオイルです。乗用車、大型車両、建設機械や農耕機などのミッション、デフに最適です。機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。SAE:80W-90 API:GL-5
容量 20ℓ
販売価格 オープン価格

GEAR OIL ー代表的性状ー		MT-75	MD-80	DF-90	RG7590	RG8090R	RG5120	RG6140	WR7590G	WR8140G	HG250R
引火点	℃	194	230	230	204	206	206	218	202	210	210
動粘度	40℃ mm²/s	77.7	147.4	189.4	82.0	132.2	184.3	355.3	89.76	198.4	504.5
	100℃ mm²/s	14.3	15.8	17.4	14.1	16.6	21.0	26.7	14.9	26.6	53.83
粘度指数		193	111	98	178	135	135	100	175	169	172
流動点	℃	-42.5	-32.5	-22.5	-45.0	-35.0	-35.0	-12.5	-47.5	-42.5	-42.5



HG250R エイチジー 2 5 0 アール G656

超高粘度特殊ギヤーオイル

80W-250という超高粘度でワイドな粘度グレードを持ち、耐熱性に優れる100%化学合成特殊ギヤーオイルです。ドリフト走行など過酷な条件下で使用され、特に高粘度のオイルが必要とされるトランスミッションやデファレンシャルに最適です。機械式(多板式)LSD装着車対応です。SAE:80W-250 API:GL-5
容量 20ℓ
販売価格 4,200円(本体価格4,000円) / 1ℓ



RG8090R アールジー 8 0 9 0 R G401

特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル

特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改良し、長時間性能を維持します。機械式(多板式)LSD装着車対応です。よく振ってから使用して下さい。SAE:80W-90 API:GL-5
容量/荷姿 2ℓ/6入り
販売価格 4,725円(本体価格4,500円) / 2ℓ



RG6140 アールジー 6 1 4 0 G606

140番ハイポイドギヤーオイル

シングルグレードの140番を指定するハイポイドギヤー用です。優れたせん断安定性、耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。また、バックラッシュの大きなデフに効果的です。SAE:140 API:GL-6
容量 20ℓ
販売価格 1,680円(本体価格1,600円) / 1ℓ



MT-75 エムティー 7 5 G206

MT用ギヤーオイル

新FM剤を配合し、優れた極圧性、耐熱性、酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。ワイドな粘度特性により、シフトチェンジの操作性を向上します。また、75W-90指定のデフオイルとしても使用できます。機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。
容量 20ℓ
販売価格 オープン価格



DF-90 ディーエフ 9 0 G256

ハイポイドギヤーオイル

高速、高荷重で使用されるミッションやデファレンシャルは油温が上昇、油膜切れが起きやすい状況です。本品は極圧性に優れ、歯面の摩耗、損傷、焼付きを防止し、ギヤーの寿命を延長します。90番指定のデフに最適なギヤーオイルです。機械式(多板式)LSD装着車対応です。SAE:85W-90 API:GL-5
容量 20ℓ
販売価格 オープン価格



SH-R

スーパーハード


W150



樹脂用耐久コーティング剤

耐熱・耐久・撥水性を兼ね備えた、硬質皮膜の樹脂用コーティング剤です。従来のつや出し剤と違い、主成分である珪素化合物が、あらゆる未塗装の樹脂表面にガラス状の硬質皮膜を形成し、色あせた樹脂も新品同様に蘇らせます。

容量／荷姿 150ml／6入り
販売価格 6,300円(本体価格6,000円)／1本

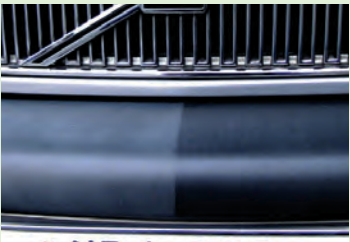

【スクーター・バイク等の未塗装樹脂】
●焼けによる劣化した樹脂も、新品同様に蘇ります。
リアフェンダー・ハンドルカバー・ビニールシート・フロアパネル・ヘッドライトレンズ・その他チャンパー等。



【車の未塗装樹脂】
●焼けによる劣化した未塗装樹脂も、黒々と蘇ります。
エンジンカバー・カウルトップパネル・ドアミラー・内装ビニール・ドアハンドル・バンパー・スポイラー・コンソールボックス・マッドガード・その他ワイパーアーム等。

SKW

シェイクワックス

W302



二相式リキッドワックス(全塗装色用)

作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPont社製ZONYL 9の配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取り易いので、短時間で作業が済みます。

容量／荷姿 430ml／12入り
販売価格 2,100円(本体価格2,000円)／1本

QW

クイックワックス

W202



水アカ落とし兼用ワックス

全塗装色車対応の水アカ落とし兼用ワックスで、超微粒子α-セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカや汚れを除去し、光沢を出します。塗り易く拭き取り易いので作業が素早くできます。

容量／荷姿 680ml／12入り
販売価格 2,520円(本体価格2,400円)／1本

PC-1,PC-2

ピーシーワン、ピーシーツ

W330
W340



塗装用 極細目、超微粒子コンパウンド

W330 PC-1 ノンシリコンタイプの極細目コンパウンド。優れた切削性により、ペーパー目＃1500～＃2000、ウォータースポット、つや引けした塗装面・すり傷等を除去します。W340 PC-2 ノンシリコンタイプ超微粒子コンパウンド。＃3000程度のペーパー目や、浅いすり傷等を取り除き、最終仕上げまでできる便利なコンパウンドです。

容量／荷姿 500g／6入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)／1本

STC-A

スーパータイヤコート

A410



超耐久保護つや出し剤

エアゾール式のタイヤ、ウレタンバンパーなどの長期保護つや出し剤です。特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋めたり、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤのつやを持続させます。また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前のつやに近づけます。塗布後、ウエス等で伸ばしてください。

容量／荷姿 480ml／12入り
販売価格 1,575円(本体価格1,500円)／1本

ERC

エンジンルームコート

V205
V206



高濃縮保護つや出し剤

濃縮タイプの高性能保護つや出し剤で水洗いをした後、原液をスプレーしてください。乾いたのち、しっかりとした光沢が得られます。車のエンジンルーム、タイヤ、内装の樹脂パーツ、バイクなどに最適です。
V205(4ℓ) V206(20ℓ)

容量／荷姿 4ℓ／5入り、20ℓ
販売価格 16,800円(本体価格16,000円)／4ℓ
57,750円(本体価格55,000円)／20ℓ

BRC

ブライトコート

V204



徳用保護つや出し剤

徳用の業務用保護つや出し剤で、エンジンルーム、タイヤ、内装の樹脂パーツなどのつや出しに使用できます。水溶性なので熱によるヒビ割れを起さず、しっかりと光沢が得られます。

容量 18ℓ
販売価格 29,400円(本体価格28,000円)

GLC

ガラスクリーナー

A401



泡状ガラスクリーナー

乱反射の起こらないノンシリコンタイプの泡状クリーナーです。車のフロントガラス、サイドウィンドウ、バックミラー、家庭用の窓ガラスの油汚れ、タバコのヤニなどの汚れをすっきり落とします。また、夜間の走行時、乱反射を起さないため、安心して使用できます。

容量／荷姿 380ml／12入り
販売価格 840円(本体価格800円)／1本

SS

セフティースクリーン

V260



強力ウインド油膜取り

ウインドガラスの油膜取りで、洗車時のワックスやホコリ、油汚れなどをきれいに除去します。高速運転や夜間雨天時の走行に安全な視界を保ちます。水約4ℓ に対し本品1本の割合で希釈して使用してください。ウインドウオッシャー液との兼用も可能です。

容量／荷姿 300ml／30入り
販売価格 735円(本体価格700円)／1本

BIC

バイオクリーン

V446



環境優先油処理剤

植物油から作られたエステルと生分解性に優れた活性剤により、生分解性試験で85.3%と非常に高い生分解度を示し、しかも乳化安定性に優れているので、油の分解・消滅が早く微生物により炭酸ガスと水に分解される環境にやさしい生分解性油処理剤です。☒ 国土交通省型式承認番号 第P-576号
使用用途一流出油、床面の付着油、ゴルフ場の芝付着油、ラジエーターへの混入油、エンジン回りの油やグリースの清掃、除去等。

容量 12ℓ
販売価格 オープン価格

☆生分解性とは？

生分解性とは、有機物(鉱油、植物油、合成油等)が微生物(バクテリア)により分解され、最終的に無機化されることまたはその難易性の程度のこと。つまり有機物の構成元素である炭素、水素がそれぞれ二酸化炭素、水まで分解する割合を数値で表わしたものが生分解度。ちなみに生分解性潤滑油は、28日の試験で生分解度60%以上のオイルをいいます。

AC-11,AC-13,AC-15

アクアクリーン11、13、15

V196 V194 V193



強力水溶性脱脂洗浄剤

アクアクリーン11： 水溶性のアルカリ性脱脂洗浄剤で引火の危険性がなく、機械、部品、床などの油污れ、グリースを除去します。水で自由に希釈できるので経済的です。
アクアクリーン13： アクアクリーン11よりも強力タイプのアルカリ性脱脂洗浄剤です。ひどい汚れや建設機械などのグリースの除去に効果を発揮します。汚れの度合いにより、原液又は、水と希釈して使用できます。
アクアクリーン15： 水溶性脱脂洗浄剤の中で一番の強力タイプです。建設機械などのグリースや頑固な汚れを取り除きます。汚れの度合いにより、自由に希釈して使用できます。強力な洗浄力のため、洗浄液が残っていると錆の発生が起きますので洗浄後は、良く水洗いを行ってください。

容量 20ℓ
販売価格 25,200円(本体価格24,000円)

[V196 AC-11]
容量 20ℓ
販売価格 23,100円(本体価格22,000円)
[V194 AC-13]
容量 20ℓ
販売価格 25,200円(本体価格24,000円)
[V193 AC-15]
容量 20ℓ
販売価格 28,350円(本体価格27,000円)

AC-M

アクアエム

V606



万能水溶性脱脂洗浄剤(PRTR法 非該当品)

あらゆる車両のエンジン・タイヤ・ホイール・車内や各種機械、部品、床などの油污れを除去する万能タイプの水溶性洗浄剤です。PRTR法非該当品なので環境に優しく、優れた泡立ち効果により少量で広範囲の作業が可能で経済的です。汚れの度合いにより、原液に水(50倍希釈)で使用できます。

容量 20ℓ
販売価格 25,200円(本体価格24,000円)

ALC

アルミクリーン

V276



水溶性脱脂洗浄剤

アルミ地(特にエンジン、フレーム等)を侵すことなく、汚れを除去できる水溶性脱脂洗浄剤です。付着性に優れ、少量で洗浄できるため経済的です。汚れの度合いにより、原液使用、又は水希釈により使用できます。付着性が良いので洗浄後はよく水洗いを行ってください。

容量 18ℓ
販売価格 18,900円(本体価格18,000円)

洗剤の適合表

項 目	ALC	AC-M	AC-11	AC-13	AC-15	BIC
エンジン回りの油污れ	○	○	◎	◎	◎	○
グリースの汚れ	△	△	○	○	○	◎
タイヤ・ホイールの汚れ	◎	◎	◎	◎	×	×
アルミホイールの汚れ	◎	◎	×	×	×	△
工場床の油污れ	○	○	◎	◎	◎	○
機械類の油污れ	○	○	◎	◎	◎	◎
ラジエーター内の油混入	×	×	×	×	×	◎

評価方法：
◎ 優れている ○ 普通 △ やや劣る × 不適当
※上記評価は性能面の評価であり、材質・使用方法等により異なります。

注意事項：洗浄後は、十分に水洗いをして洗剤が残らないようにしてください。

ELT-M5

エリートエム5

V237



徳用スクラブ入りハンドクリーナー

コストパフォーマンスの優れた業務用クリーム石けんです。オイルやグリースなどの頑固な汚れを素早く落とします。アロエとシトラスを配合することで、洗浄後の手荒れを防ぎオレンジの香りで清涼感を与えます。

容量／荷姿 5kg／2入り
販売価格 オープン価格

ELT-E5

エリート イー5

V238



環境優先スクラブ入りハンドクリーナー (PRTR法 非該当品)

環境に配慮したPRTR法非該当の業務用ハンドクリーナーです。高級アルコール系界面活性剤と2種類のスクラブ効果で、オイルやグリースなどの頑固な汚れを素早く落とします。又、アロエエキスが洗浄後の手荒れを防ぎ、ほのかなオレンジの香りで清涼感を与えます。

容量／荷姿 5kg／2入り
販売価格 オープン価格

RR

ラストリムーバー

V495



業務用鉄粉除去剤

頑固に突き刺さった塗装面の鉄粉や、ホイールのブレーキダストを簡単に除去します。付着性が良いので少量で効果を発揮します。水洗いしたのち表面が乾かいうちにスプレーし、鉄粉が赤紫色に変色後2～5分待ってスポンジを使用して鉄粉を除去します。汚れがひどい場合は繰り返し洗浄してください。

容量／荷姿 4ℓ／2入り
販売価格 25,200円(本体価格24,000円)／4ℓ

MET

メカタオル

V010



メカニック用ペーパータオル

プロのメカニック用に開発されたペーパータオルで、吸水性、吸油性に優れています。特に油の拭き取りに最適です。ソフトなタッチでクバ立たず、紙粉が出ないためA/Tなどのゴミ、ホコリを嫌うレベルゲージふき取りには効果を発揮します。

容量／荷姿 40枚入り／12箱
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)／1箱

特殊メンテナンス

CVJ-HD

CVJ-HDペースト

V151



等速ジョイント異音解消ペースト

等速ジョイントのブーツ破損による異音(ベアリング・BJ部分)の発生を解消する特殊ペーストです。二硫化モリブデン、フッ素樹脂、その他の超微粒子の固体潤滑剤が、ジョイントベアリングの金属間に強力な皮膜を形成し、潤滑不良の解消、グリースやジョイントの寿命を大幅に伸ばします。

容量／荷姿 100g／12入り
販売価格 4,725円(本体価格4,500円)／100g



BAG

パーフィールドグリース

L990



競技車両用等速ジョイントグリース

タイヤのグリップ増大により、等速ジョイントへの負担が増大し、グリースの流失による焼付き、損傷が多く発生しています。本品は熱によるグリースの流失がなく、耐水性、極圧性、耐摩耗性、付着性に優れ、潤滑トラブルを解消する競技車両用等速ジョイントグリースです。

容量／荷姿 1kg／6入り
販売価格 7,350円(本体価格7,000円)／1kg



NT

ネジタイト

V211
V212

嫌気性ねじ固着剤

液状高分子物質からなる嫌気性強力固着剤です。空気を遮断すると固まり、強く結合します。NT-Rはネジ径8mm以上、NT-Bはネジ径6mm以上のネジに使用します。

5mm以下のネジには使用しないで下さい。

V211 NT-R(赤ラベル中固着タイプ)
V212 NT-B(青ラベル低固着タイプ)

容量／荷姿 50g／20入り
販売価格 3,150円(本体価格3,000円)／1本

MTC

メタルコンパウンド

V300



万能金属用磨き剤

金属表面のサビやキズの付いた表面を、素早く磨き上げる金属磨き剤です。特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などは、きれいな仕上げができます。又、少量で非常に伸びが良いので作業が簡単で経済的です。

新品の金属面や鏡面仕上げ表面・塗装面には使用しないで下さい。

容量／荷姿 120g／12入り
販売価格 1,470円(本体価格1,400円)／120g



ASP

組付けペースト

V900



エンジン組付け用ペースト

エンジン組付け時、部品同士の接触部に塗布することにより、初期摩耗やカジリを防止し、正常なエンジン性能を引き出します。また、エンジン組付け後、長期間始動しない場合でも、塗布部にそのまま付着し始動時のトラブルを防止します。始動後はエンジンオイルに溶解分散します。使用箇所ーカム、メタル、ピストン、シリンダー等の金属接触部に

容量／荷姿 200g／12入り
販売価格 5,250円(本体価格5,000円)／200g



RMV

リムーバー

A341

ガasketの剥離、カーボン除去

こびりついたガスケットパッキンの剥離、エンジン内部の固着したカーボン除去や塗装の剥離などに強力な効果を発揮します。剥離効果が強力なため、マスキングの実施や他の部品に飛散しないよう注意して下さい。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意して下さい。

容量／荷姿 300ml／12入り
販売価格 1,995円(本体価格1,900円)／1本

AF-A

エアークリーナー

A200



湿式エアークリーナー用オイル

スプレータイプの湿式エアークリーナー用オイルで、特殊溶剤により浸透性に優れています。溶剤蒸発後は強い粘着力を持つ特殊ポリマーがホコリや砂をフィルター部に吸着させます。スプレータイプなので、原液の劣化が少なく安全でしかも作業性に優れています。

容量／荷姿 480ml／12入り
販売価格 1,680円(本体価格1,600円)／1本



FC

フィルタークリーナー

V460



湿式エアークリーナー用洗剤

湿式エアークリーナーの洗浄を目的に開発されたもので、油汚れを簡単に取り除きます。材質を傷めることなく安心して使用できます。フィルターに約100ccをしみ込ませ良くもんでから水洗いし乾燥させて下さい。

容量／荷姿 1ℓ／12入り
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)／1ℓ

PT-Z

ピカタンZ

V451



燃料タンク錆除去剤

タンク内の錆を除去し、同時に錆を防ぐ弱酸性タイプの錆取り剤です。洗浄力に優れ、錆の程度により、水と希釈して使用できるので経済的です。本液1缶で20ℓまでのタンクに使用できます。冬季使用の場合は、お湯で希釈して使用すると時間が短縮され、より速く除去できます。

容量／荷姿 2ℓ／4入り
販売価格 6,825円(本体価格6,500円)／2ℓ



TAL

タンクライナー

V470

燃料タンク内面塗料

燃料タンク内面を長期間に渡り、サビや水分から守る強力なコーティング剤です。僅か20～30分程の加熱乾燥(70～80℃)で完全硬化するため、施工作业が大幅に短縮されます。ガソリンを含む全ての燃料、添加剤、溶剤にも侵されない強力な塗膜を形成します。

色相：ダークグレー

容量／荷姿 6入り
販売価格 6,300円(本体価格6,000円)／1set
セット内容 主剤、硬化剤、付属品(計量カップ、シリンジ、シリンジ用チューブ、取扱説明書)

グリース

HMG-U

ハイマルチグリース

M510
M520 M526



合成油ベースウレア系高温・高荷重用多目的グリース

耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン回り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
1号	M510	—
2号	M520	M526

使用温度範囲：-30℃～200℃

容量／荷姿 400g／50入り、16kg
販売価格 2,100円(本体価格2,000円)／400g
57,750円(本体価格55,000円)／16kg

SMG

スーパーマルチグリース

M620



複合リチウム超耐寒・高荷重用グリース

100%化学合成油ベースにPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。極低温から高温まで、長期に渡って安定した性能を発揮します。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
2号	M620	—

使用温度範囲：-50℃～200℃

容量／荷姿 370g／20入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)／370g

BMG-U

ブームグリース

M551
M556



ブーム用高粘着グリース

高粘着のウレグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカブラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
1号	—	M556
2号	M551	—

使用温度範囲：-20℃～200℃

容量／荷姿 400g／20入り、16kg
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)／400g
37,800円(本体価格36,000円)／16kg

LCG-EP

ルブコールグリースEP

L210
L220 L206
L216 L226



リチウム系高級極圧グリース

極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、ハブを除くベアリングに適します。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
0号	—	L206
1号	L210	L216
2号	L220	L226

使用温度範囲：-20℃～145℃

容量／荷姿 400g／20入り、16kg
販売価格 735円(本体価格700円)／400g
18,900円(本体価格18,000円)／16kg

LCG

ルブコールグリース

L326
L336



リチウム系高級ベアリンググリース

機械的安定性に優れ、大型車等の高速高荷重のホイールベアリングの潤滑に最適なグリースです。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
2号	—	L326
3号	—	L336

使用温度範囲：-20℃～135℃

容量 16kg
販売価格 13,650円(本体価格13,000円)

各グリースの特性

増ちょう剤による種類	商品名及び記号	使用温度範囲	耐熱性	耐水性	機械的安定性	極圧性	◎……優 ○……良 △……可 ×……不可	主な使用用途
リチウム石けん	モリブデングリースL☒ [MOG-L]	-20℃～130℃	△	○	○	○	◎	建設機械
	ルブコールグリース☒ [LCG]	-20℃～135℃	○	○	◎	×	◎	ハブホイールベアリング
	ルブコールグリースEP☒ [LCG-EP]	-20℃～145℃	○	○	○	◎	◎	建設機械、高荷重部位
	ルブコールグリースMO☒ [LCG-MO]	-20℃～155℃	○	○	○	◎	◎	等速ジョイント、建設機械、高荷重部位
ウレア系	マルチバーバスグリース☒ [MPG]	-25℃～150℃	○	○	◎	◎	◎	建設機械、プラント、高荷重部位、高荷重ベアリング
	ブームグリース☒ [BMG-U]	-20℃～200℃	○	◎	◎	◎	◎	建設機械、ブーム、カブラー等付着性が必要な部位
	ブルーグリース☒ [BLG-U]	-20℃～200℃	◎	◎	◎	◎	◎	建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング
リチウムコンプレックス ペントナイト	ハイマルチグリース☒ [HMG-U]	-30℃～200℃	◎	◎	◎	◎	◎	建設機械、プラント、工場、低温・高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング
	スーパーマルチグリース☒ [SMG]	-50℃～200℃	◎	◎	◎	◎	◎	極低温・高温部位、高荷重部位
	パーフィールドグリース☒ [BAG]	-20℃～180℃	◎	○	○	◎	◎	競技車両の等速ジョイント

グリースのちょう度： 000号 ・ 00号 ・ 0号 ・ 1号 ・ 2号 ・ 3号
← 柔らかい → 硬い

MPG

マルチバーバスグリース

M211
M221 M216



リチウム系耐熱、極圧多目的グリース

機械的安定性が極めて高く、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
1号	M211	M216
2号	M221	—

使用温度範囲：-25℃～150℃

容量／荷姿 400g／50入り、16kg
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)／400g
52,500円(本体価格50,000円)／16kg

BLG-U

ブルーグリース

M010
M020



ウレア系高温・高荷重用多目的グリース

酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。ピン回り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
1号	—	M010
2号	—	M020

使用温度範囲：-20℃～200℃

容量／荷姿 400g／50入り
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)／400g

LCG-MO

ルブコールグリースMO

L120
L116 L126



リチウム系多目的モリブデングリース

高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。また、等速ジョイントのグリースとして最適です。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
1号	—	L116
2号	L120	L126

使用温度範囲：-20℃～155℃

容量／荷姿 400g／20入り、16kg
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)／400g
26,250円(本体価格25,000円)／16kg

MOG-L

モリブデングリースL

L510
L520 L516
L526



リチウム系建設機械用グリース

建設機械のピン回り、旋回部分、摺動面等荷重のかかる箇所に効果を発揮します。

ちょう度・荷姿による品番表		
ちょう度	荷姿	
1号	L510	L516
2号	L520	L526

使用温度範囲：-20℃～130℃

容量／荷姿 400g／30入り、16kg
販売価格 630円(本体価格600円)／400g
13,650円(本体価格13,000円)／16kg

AG

オートグリース

N610



高性能集中給油専用グリース

良質のリチウム石けん基をベースに、極圧添加剤を配合することで、耐摩耗性、極圧性、機械的安定性に優れています。各給油部分の摩耗、かじり、損傷を防止します。

容量／荷姿 1ℓ／12入り
販売価格 1,365円(本体価格1,300円)／1ℓ